


Digitální paměťový osciloskop 60 MHz

Nezávazná informace o pomůcce od www.conatex.cz ke dni 20.05.2025/DE1

Objednací číslo: 1124126

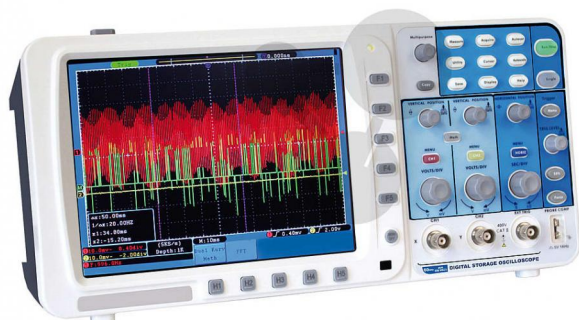

na stránku s
pomůckou

14.284,80 Kč s DPH

S rozhraním USB, VGA

Integrace sítě díky rozhraní LAN

Digitální paměťový osciloskop nejnovější generace s barevným displejem o vysokém rozlišení, podsvícení, s velkou šířkou pásma a vzorkovací frekvencí, s výstupem VGA, s velkou interní datovou pamětí, s připojením pomocí USB a rozhraním LAN pro integraci do sítě. Výhodný poměr ceny / výkonu a moderní technologie umožňují řadu aplikací v oblasti výuky, servisních služeb a zajištění jakosti.

Vybavení:

- * TFT barevný displej, 800 x 600 pixelů a 65536 barev
- * USB rozhraní pro přenos dat v reálném čase nebo pro čtení interní paměti
- * Možnost uložení naměřených hodnot a grafů přímo na USB flash
- * Výstup VGA pro připojení externího monitoru
- * Funkce Autoset a Autoscale pro uživatelsky komfortní obsluhu
- * Rozhraní LAN pro dálkový dotaz prostřednictvím sítě
- * Interní paměť 10 mil. bodů na kanál nebo 15 tvarů vln
- * 20 automatických měřících režimů a funkce FFT
- * Funkce PASS/FAIL

Bezpečnost: EN 61010-1; CAT II

Technické údaje:

Šířka pásma: 60 MHz

Počet kanálů: 2

Displej: 20 cm (8") TFT displej (800 x 600 pixelů, 65536 barev)

Záznam naměřených hodnot:

- * Režim měření: normální / detekce špiček / průměr

CONATEX-DIDACTIC učební pomůcky, s.r.o. – Experimentální zařízení pro vědu a techniku

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 69887

Jednatel: RNDr. Jan Hotmar, Christoph Wolfspurger, www.conatex.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI

Velvarská 1698/31, 160 00 Praha 6, Česká republika
Telefon: (+420) 224 310 671, Fax: (+420) 224 310 676
E-mail: info@conatex.cz

PREDAJNÁ KANCELÁRIA

Zámocká 30, 811 01 Bratislava, Slovensko
Telefón: (+421) 220 545 137, Fax: (+421) 220 545 138
E-mail: info@conatex.sk

Digitální paměťový osciloskop 60 MHz

Nezávazná informace o pomůcce od www.conatex.cz ke dni 20.05.2025/DE1

Objednací číslo: 1124126

* Vzorkovací frekvence na kanál: 250 MSa/s

Vertikální část:

* Vertikální citlivost: 2 mV - 10 V/dílek/div.

* Doba náběhu: < 5,8 ns

* DC přesnost: +/- 3 %

* Vertikální rozlišení: 8 bitů (2 kanály současně)

Horizontální část:

* Horizontální stupnice: 5ns-100s/dílek/div

* Rozsah měření: 0,5 - 250 S/s

Spouštění:

* Druh spouštění: Edge/Video/Pulse/Slope

* Režim spouštění: Auto, Normal, Single

* Spouštěcí vazba: DC, AC, LF, HF

Měřicí funkce:

* 20 automatických měření: peak-peak, cycle RMS, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, overshoot, preshoot, rise time, fall time, +width, -width, +duty, -duty, delay A->B (rising), delay A->B (falling), frequency, period, min, max

* Fázový rozdíl: +/- 3°

Paměť: 10 mil. bodů na kanál

Provozní napětí: 100 ~ 240 V AC ef; 50/60 Hz

Rozměry:

340 × 155 × 70 mm

Hmotnost:

1,8 kg

Rozsah dodávky:

Osciloskop, 2 kabely BNC, kabel USB, Software-CD (Windows 2000/XP/Vista/7), síťový kabel, 2 sondy, transportní taška a návod k obsluze na CD

CONATEX-DIDACTIC učební pomůcky, s.r.o. – Experimentální zařízení pro vědu a techniku

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 69887

Jednatelé: RNDr. Jan Hotmar, Christoph Wolfspenger, www.conatex.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI

Velvarská 1698/31, 160 00 Praha 6, Česká republika
Telefon: (+420) 224 310 671, Fax: (+420) 224 310 676
E-mail: info@conatex.cz

PREDAJNÁ KANCELÁRIA

Zámocká 30, 811 01 Bratislava, Slovensko
Telefón: (+421) 220 545 137, Fax: (+421) 220 545 138
E-mail: info@conatex.sk